


CO Clear 일산화탄소 감시기

CO클리어는 호흡용 가스 압축기 계통에서 CO의 존재를 지속적으로 감시할 수 있도록 설계된 IP65 ABS 외함의 벽부형 분석기입니다.

감지기의 '헬륨 효과'로 인해 Heliox 압축기에서 이 감시기를 사용하려면 아래의 '범위'란에서 헬륨 범위를 선택하십시오.

CO 클리어는 6mm(외경) 감소 시료선을 사용하여 1.5 l/min의 유속을 제공하도록 설계되었습니다. 230V AC 전원 또는 110VAC 또는 24VDC로 사용할 수 있으며 영국, 유럽, 미국 또는 호주 플러그가 장착되어 있습니다. CO 클리어는 CO를 0- 10ppm 범위에서 감시하며, 대형 디지털 표시기 및 경음/경광 경보를 3ppm 및 5ppm으로 설정합니다. 계전기 출력 또는 건전지 예비를 포함한 다양한 선택을 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 Analox는 압력 조절기/ 감속기를 제공 할 수도 있습니다.

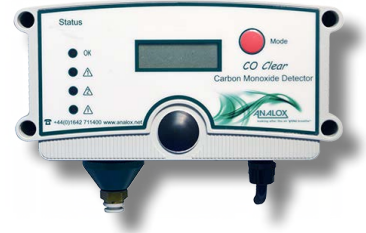

이 제품을 주문하려면 각 분류란에서 하나의 선택사항을 선택하여 부품 번호를 구성하십시오.

품 번	제 품 설 명	주문량
1. 본체		
CO	CO Clear.	
2. 범위		
25	0-10ppm in N ₂ .	
50	0-10ppm in He.	
75	0-25ppm in N ₂ .	
3. 경보기		
03	FOR RANGE OPT 75 ONLY - 3ppm & 10ppm.	
35	FOR RANGE OPT 25&50 - 3ppm & 5ppm.	
4. 전원		
X11	230V AC Euro.	
X20	230V AC Aust.	
X55	230V AC UK.	
X56	110V AC US.	
X57	9-24V DC.	
5. 증계기		
E	Quick Connect with high intensity strobe.	
G	Hard Wired with high intensity strobe.	
H	Hard wired.	
Q	Quick connect.	
X	None.	
6. 별매출력		
1	1 Relay on 1st alarm.	
2	2 Relays.	
3	0-1v.	
4	4-20mA.	

품 번	제 품 설 명	주문량
5	2 Relays on 2nd alarm.	
6	4-20mA + 1 relay.	
9	1 Relay on 2nd alarm.	
x	No outputs.	
7. 표시기		
Y	Fitted.	
8. OEM/ 언어		
01	English.	
16	CSA English.	
19	Omega B-AIR.	

CO Clear 일산화탄소감시기 예비품과 부속품

CO Clear 예비품과 부속품

품 번	제 품 설 명	주문량
9100-1004	Analox 3D 및 Domnick Hunter 30/50 용 교체 센서.	
9100-2030A	CO Clear 용 교체 용 CO 센서 어셈블리.	



ANALOX 질문:

호흡 공기의 품질을 주기적으로 점검하는 것이 충분하다고 생각합니까? 아니면 CO Clear로 지속적으로 감시하는 것이 더 나은 해결책이라고 생각하십니까?

